

# Attack®

## VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

### PREDNOSTI

- Široké možnosti použitia, ekonomická výhodnosť
- Prednastavené základné programy pre jednoduchšie projektovanie a uvedenie do prevádzky
- Viacjazyčné menu
- Intuitívne ovládanie prostredníctvom tlačítka zo symbolmi, multifunkčné tlačítka, veľkoplošný textový displej
- Jednoduché rozšírenie systému do malej siete - možnosť spájania viacerých regulátorov do komunikačnej siete
- Externý spínací modem umožňuje diaľkové prepínanie režimov regulátora
- Sofistikované riadenie vykurovacej sústavy poskytuje najvyšší komfort obsluhy
- Ekvitermické riadenie teploty vykurovacej vody
- Vysoká univerzálnosť pre rôzne varianty vyhotovenia vykurovacích sústav s použitím drevosplyňujúceho kotla



## PRÍSLUŠENSTVO K ATTACK DP, DPX, PELLETT EKVITERMICKÝ REGULÁTOR

# ATTACK REGUMAX

Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX je špičkový regulačný prvok pre kotle ATTACK. Regulátor ATTACK je určený pre reguláciu systémov vykurovania vrátane regulácie teplej úžitkovej vody. Používa sa pre reguláciu nízkoteplotných a teplovodných systémov. K regulátoru je takisto možné pripojiť dva druhy izbových jednotiek (bezdisplejová a displejová)

## Multifunkčný displej

S podsvietením a zrozumiteľne zobrazenými údajmi

## Tlačidlá pre nastavovanie

\* Ručné ovládanie

\* Výber pre všetky programy vykurovania

\* Nastavenie vykurov. kriviek

\* Informácie - prehľad teplôt a prevádzkových stavov



**Multifunkčné tlačidlo -**  
jednoduché nastavenie otočením  
a stlačením

## Tlačidlá pre rýchly prístup

\* Požadovaná denná  
teplota

\* Požadovaná útlmová  
teplota

\* Požadovaná teplota  
TUV


Ekvitermický regulátor **ATTACK REGUMAX** v sebe spojuje jednoduchosť inštalácie so širokými možnosťami použitia.

Regulátorom ATTACK je možné vo vykurovacom systéme riadiť:

- primárny kotlový okruh kotla - ochrana
- nabíjanie a vybíjanie akumuláčnych zásobníkov
- solárny systém pre ohrev TUV alebo dohrev ÚK
- viac vykurovacích okruhov rozdielnych teplotných úrovní
- alternatívny tepelný zdroj
- ohrev TUV
- voľné programovateľné vstupy

## PRÍKLAD ZAPOJENIA REGULÁTORA ATTACK REGUMAX

Sieťové napájanie	230 V +6% / -10%
Frekvencia	50...60 Hz
Výkon	max. 5,8 VA
Doporučená poisťka	max. 6,3 VA pomalá
Stupeň ochrany	Sieťové napájanie
Rozmery (vrátane panelu)	144 x 96 x 75 (Š x V x H)

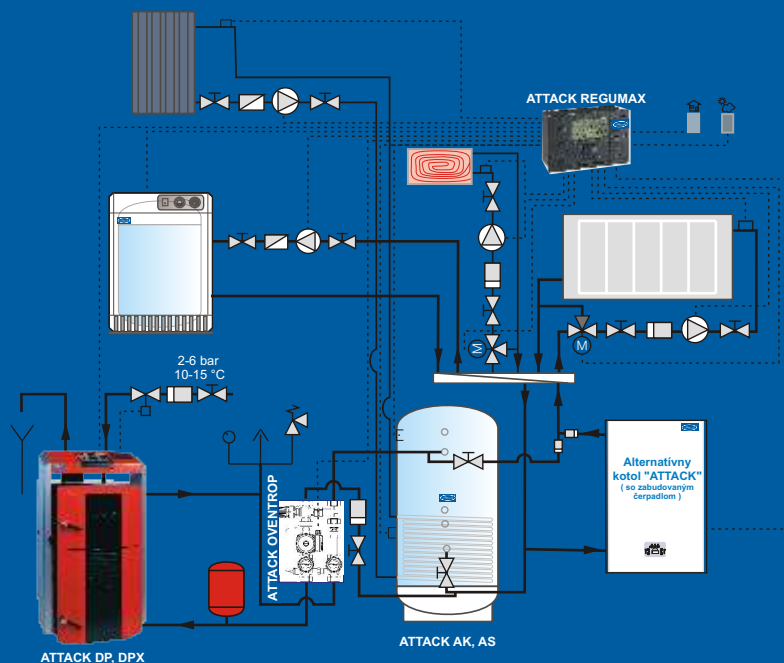

Výrobca: 

ATTACK, s.r.o.  
Dielenská Kružná 5  
038 61 Vrútky  
SLOVAKIA

Tel: +421 43 4003 101  
Fax: +42143 4003 106  
Infolinka: +42143 4003 104  
E-mail: kotle@attack.sk  
Web: www.attack.sk

